



Angle Die Grinder Rectifieuse Coudée Rectificadora Angular de Matrices

Specifications and Features
Spécifications et Caractéristiques
Especificaciones y Características

TL0541

Description


Air powered die grinders are designed for grinding, polishing, deburring and smoothing sharp edges. This Die Grinder uses a standard 1/4 inch collet for 1/4 inch shank grinding stones or burrs.

Description

Les meules à matrices pneumatiques sont conçues pour le meulage, le polissage le débarbage et pour égaliser les bords tranchants. Cette meuleuse à rectifier un collet régulier de 1/4 po pour pierres ou fraises à tiges régulières de 1/4 po.

Descripción

Las rectificadoras de matrices neumáticas están diseñados para esmerilar, pulir, eliminar rebabas y emparejar bordes afilados. Esta amoladora de troquel utiliza una boquilla estándar de 6,4 mm (1/4 pulg.) para piedras de esmeril de 6,4 mm (1/4 pulg.) o rebabas.

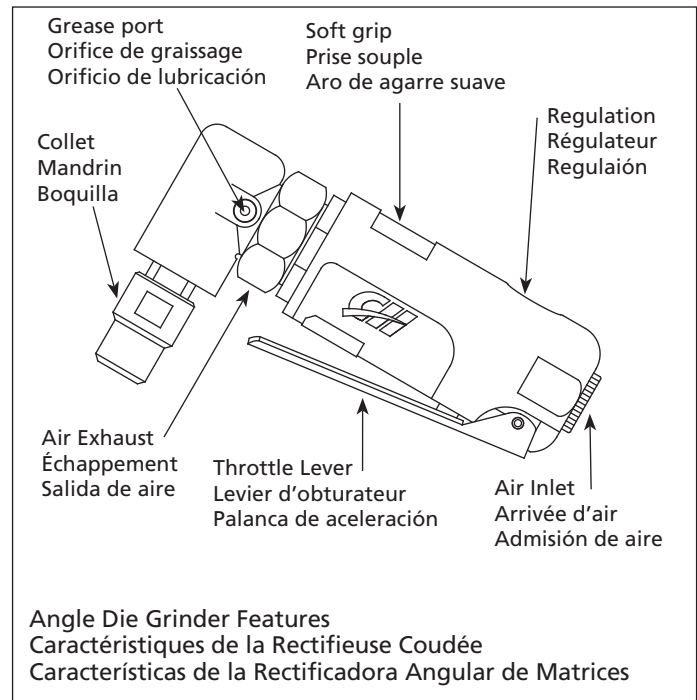

Specifications

Average Air Consumption 3.2 CFM @ 90 psi
Operating Pressure90 psi
Rated RPM20,000
Collet Size 1/4 inch
Motor HP1/4 HP
Air Inlet 1/4 inch NPT (Female)
ExhaustRear
Min. Hose Size3/8 inch
Weight 0.8 lbs

Spécifications

Consommation d'air moyenne 90,6 l/min @ 621 kPa
Pression d'opération621 kPa
Tr/min (nominal)20,000
Taille de Mandrin 1/4 po
HP de Moteur 1/4 HP
Arrivée d'air . . 1/4 po NPT (Femelle)
ÉchappementArrière
Taille de tuyau min 3/8 po
Poids 0,36 kg

Especificaciones

Consumo promedio de aire90,6 l/min @ 6,2 bar
Presión de operación6,2 bar
s⁻¹ (RPM)20,000
Tamaño de boquilla 6,4 mm (1/4 pulg.)
Potencia del motor 1/4 CP
Admisión de aire 6,4 mm (1/4 pulg.) NPT (Hembra)
Orificio de Salida Posterior
Tamaño Min. de la manguera 9,5 mm (3/8" pulg.)
Peso 0,36 kg