

# 120-Volt Inflator

RP4200



Visit us at [chpower.com](http://chpower.com)

Before using inflator, plug extension cord (not included) into the extension cord inlet. Plug extension cord into a standard 120 volt wall outlet.



## WHAT ARE YOU INFLATING?

Balls, ATVs,  
or Tractor  
Tires.

Go to **A**



OR

Bicycles  
or Vehicle  
Tires.

Go to **B**



**NOTE:** Not all inflatables fall into the above suggested range. Double check your inflatable for its maximum pressure.

**B**



Items requiring pressure between 20 psi and 99 psi

**1**



**Connect** universal adapter to valve stem. With universal adapter in place, **press** locking lever down.

**2**



**Dial** pressure selector to desired pressure.

**3**



**Push** power button to inflate. Inflator automatically shuts off when desired pressure is reached.

**NOTE:** Use only a Grounded 3-Prong Extension Cord with this product. See Operating Instructions for more details.

**A**



Items requiring maximum pressure less than 20 psi

**1**



**Connect** universal adapter to valve stem or **Insert** inflation needle securely into the universal adapter. With universal adapter in place, **Press** locking lever down.

**2**




**Dial** pressure selector to **LO**.

**3**



**Push** power button to inflate.

**4**

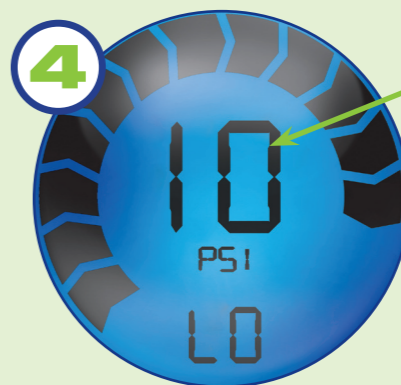

Item reaches desired firmness, **Push** power button off. Gauge displays actual pressure.

**5**

**Repeat** Steps 3 and 4 for more inflation.

IN728600AV 11/09

Setup Like a Pro

RP4200 – 120-Volt Inflator



# Gonfleur 120 volts

## Inflador de 120 voltios

### RP4200



Visitez-nous à [chpower.com](http://chpower.com)  
Visítenos en [chpower.com](http://chpower.com)

Avant d'utiliser le gonfleur, branchez une rallonge (non incluse) dans l'entrée de rallonge. Branchez la rallonge dans une prise murale standard de 120 volts.

Antes de usar el inflador, enchufe el cable de extensión (no se incluye) en la entrada del cable de extensión. Enchufe el cable de extensión en una salida estándar de pared de 120 voltios.

#### QU'EST-CE QUE VOUS GONFLEZ? ¿QUÉ VA A INFLAR?

Balles, VTT, ou pneus de tracteurs. pelotas, ATV, o neumáticos de camión.

Allez à **A**  
Vaya a **A**



OU  
O

Pneus de bicyclettes ou de véhicules. neumáticos de bicicletas o vehículos.

Go to **B**  
Vaya a **B**



**REMARQUE:** Tous les articles gonflables ne tombent pas sous la plage suggérée précédemment. Revérifiez les articles gonflables pour connaître sa pression maximale.

**NOTA:** no todos los productos inflables entran en el rango sugerido anteriormente. Verifique bien su producto inflable para conocer su presión máxima.

## B




Articles exigeant une pression entre 138 et 682 kPa (20 et 99 lb/po<sup>2</sup>)  
Artículos que requieren una presión de entre 1,39 bar [20 psi] y 6,8 bar [99 psi]



**1** Branchez l'adaptateur universel à la tige de la soupape. Lorsque l'adaptateur universel est bien en place, enfoncez le levier de verrouillage.

Conecte un adaptador universal al vástago de la válvula. Con el adaptador universal colocado, presione la palanca de bloqueo hacia abajo.

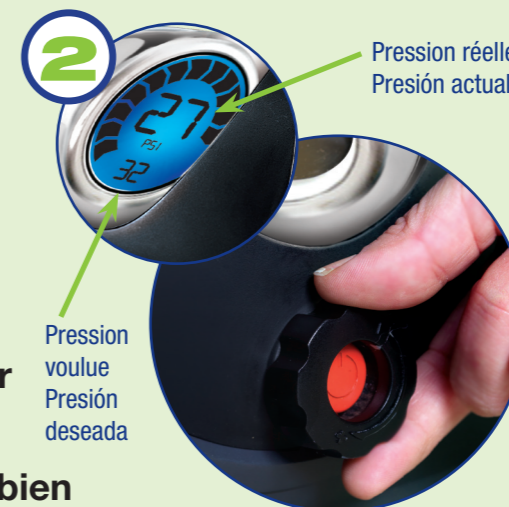

**2** Mettez le cadran de sélection de pression à la pression voulue.

Coloque el dial selector de presión en la presión deseada.



**3** Enfoncez le bouton de courant pour gonfler. Le gonfleur s'éteindra automatiquement lorsqu'on atteint la pression voulue.

Presione el botón de corriente para inflar. El inflador se apaga automáticamente cuando alcanza la presión deseada.

## A



Les articles exigeant une pression maximale de moins de 138 kPa (20 lb/po<sup>2</sup>)  
Artículos que requieren una presión máxima de menos de 1,39 bar [20 psi]



**1** Branchez l'adaptateur universel à la tige de la soupape ou insérez bien l'aiguille de gonflage dans l'adaptateur universel. Lorsque l'adaptateur universel est bien en place, enfoncez le levier de verrouillage.


Conecte el adaptador universal al vástago de la válvula o introduzca el pincho de inflado con seguridad en el adaptador universal. Con el adaptador universal colocado, presione la palanca de bloqueo hacia abajo.



**2** Mettez le cadran de sélection de pression à LO. Coloque el dial selector de presión en LO (bajo).



**3** Enfoncez le bouton de courant pour gonfler. Presione el botón de corriente para inflar.

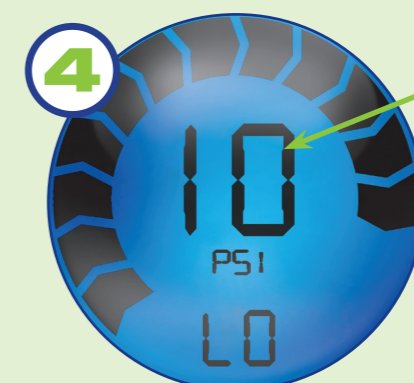

**4** Lorsque l'article atteint la fermeté voulue, enfoncez le bouton de courant pour arrêter. La jauge indique la pression réelle.

Cuando el artículo alcance la firmeza deseada, presione el botón de corriente para apagar. El manómetro muestra la presión actual.

**5** Répétez les étapes 3 et 4 pour gonfler un peu plus. Repita los pasos 3 y 4 para un inflado mayor.

IN728600AV 11/09

Installez comme un professionnel Ármela como un profesional

**RP4200 – Gonfleur 120 volts**  
**Inflador de 120 voltios**