



**CAMPBELL
HAUSFELD**
BUILT TO LAST

STANDARD DUTY

Air Powered Cut-off Tool Outil À Découper Pneumatique Cortadora Neumática

Specifications and Features

Spécifications et Caractéristiques
Especificaciones y Características



TL1035

Description


Cut-off tools are air powered tools designed for a variety of cutting applications, and can be used on a variety of materials. Great for cutting rusted exhaust bolts, auto panels and various home projects.

Description

Les outils à découper pneumatiques sont conçus pour une variété d'applications de coupage et peut être utilisé sur une variété de matériaux. Idéal pour le coupage des boulons d'échappement rouillés, panneaux d'automobiles et plusieurs travaux domestiques.

Descripción

Las cortadoras neumáticas están diseñadas para una gran variedad de trabajos y pueden usarse para cortar una gran variedad de materiales. Ideal para cortar pernos de tubos de escape oxidados, paneles de automoviles y otros trabajos domesticos.

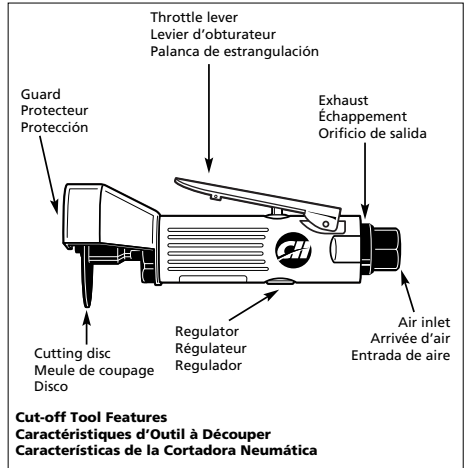

Specifications

Avg SCFM & psi	11.5 @ 90 psi (49% usage)
Continuous SCFM	23.8 @ 90 psi (100% usage)
Max. RPM	20,000
Wheel Size	.3" OD x 3/8" ID
Spindle Reach	1.25"
Motor Horsepower	1/3 HP
Air Inlet	1/4" NPT (F)
Min. Hose Size	.3/8"
Tool Weight	1.6 lbs
Vibration	12.7 m/s ²
Sound dB(A)	
Pressure	.90
Power	103

Spécifications

m ³ /min moyen et kPa	.033 @ 621 kPa (usage 49%)
m ³ /min continu	.067 @ 621 kPa (usage 100%)
tr/min Max	20000
Taille de Meule	.3 po OD x 3/8 po ID
Portée de Broche	1,25 po
HP de Moteur	1/3 HP
Arrivée d'air	1/4 po NPT (F)
Taille de tuyau minium	.9,5 mm (3/8po)
Poids d'Outil	.0,73 kg
Vibration	12,7 m/s ²
Sonore dB(A)	
Pression	.90
Puissance	103

Especificaciones

m ³ /min promedio y bar	.033 @ 6,21 bar (49% de uso)
m ³ /min continuo	.067 @ 6,21 bar (100% de uso)
s ⁻¹ (RPM) Máx	333,3 (20 000)
Tamaño del disco	.7,62 cm (3") OD x 9,5 mm (3/8") ID
Alcance	.3,18 cm (1.25")
Caballos de Fuerza del Motor	1/3 CP
Entrada de aire	6,4 mm (1/4") NPT (F)
Diámetro mínimo de la manguera	9,5 mm (3/8")
Peso de la Herramienta	.0,73 kg
Vibración	12,7 m/s ²
Sonido dB	
Presión	.90
Potencia	103

For Replacement Parts, call 1-800-543-6400

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

Para Ordenar Repuestos, Sírvase Llamar al Concesionario más Cercano a su Domicilio

Please provide following information:

- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Code Estampé
- Description et numéro de la pièce

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie o código con fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Address parts correspondence to:

Correspondance:

Puede escribirnos a:


The Campbell Group

Attn: Parts Department

100 Production Drive

Harrison, OH 45030 U.S.A.

For parts, products & service information visit
POWER XPERT
www.chpower.com

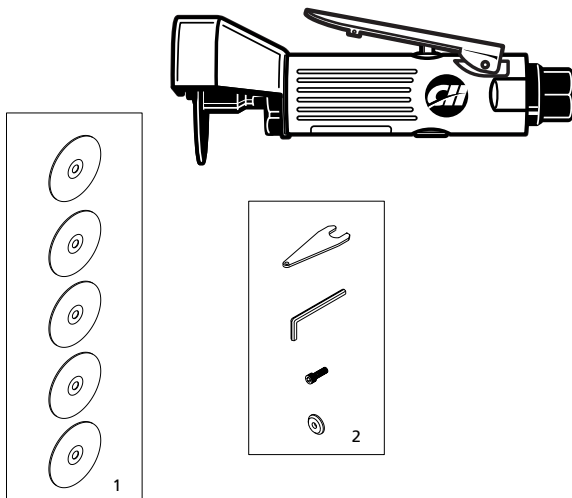

Replacement Parts List

Reference Number	Part Description	Number	Qty.
1	Replacement Cut-off Wheels (5 pieces)	MP287900AV	1
2	Wheel Attachment Kit (Includes: 14 mm open ended wrench, 3/16" allen wrench, hex cap screw, spindle plate)	SV103599AV	1

www.chpower.com

Liste de Pièces de Rechange

Description	Numéro De Pièce	Qté.	
1	Disques de tronçonnage de rechange (5 pièces)	MP287900AV	1
2	Jeu de raccordement de disque (Comprend une clé ouverte de 14 mm, une clé hexagonale de 3/8 po (4,8 mm), un vis à chapeau à six pans, une plaque de tige de manoeuvre)	SV103599AV	1

Lista de Repuestos

Descripción	Número del Repuesto	Ctd.	
1	Juego de discos de repuesto (5 piezas)	MP287900AV	1
2	Juego de accesorios para instalar los discos (Incluye: llave de 14 mm, llave tipo allen de 4,8 mm (3/16"), tornillo de cabeza hex., placa del eje)	SV103599AV	1

